

מכונת קידוח ZR140U



V2025.08



סרקו את קוד ה-QR והכנסו לאתר שלנו



ZOOMLION



ראית	הדיחי	ZR140U
יתד/כלונס	קוטר קידוח מקסימלי	1300 mm
	עומק קידוח מקסימלי	35/44 m
כונן סיבובי KDK	טורק מקסימלי	140 kN.m
	מהירות סיבוב	6-33 Rpm
בוחנת לחץ גיר CROWD	מצב דחיפה	Winch Crowding /
	כוח דחיפה מקסימלי	130 kN
	כוח משיכה מקסימלי	130 kN
	מהלך בוכנה מקסימלי	11 m
כננת ראשית	Front-mounted winch	/
	כוח משיכה מקסימלי	140 kN
	קוטר כבל פלדה	22 mm
	מהירות סיבוב לכבל בודד	80 m/min
כננת עזר	כוח משיכה מקסימלי	80 kN
	קוטר כבל פלדה	22 mm
	מהירות סיבוב לכבל בודד	70 m/min
מנוע	Cummins B6.7	/
	הספק נומינלי	129 kW
	תקן פליטת מזהמים	Stage V /
	נפח מנוע	L
שאסי	רוחב מורחב	4000 mm
	רוחב זחלים	700 mm
	אורך כולל של הזחלים	4524 mm
	מרחק מרכזי בין 2 גלגלים אחרים של הזחל	3584 mm
מכונה כללית מאפייני מכונה	משקל כולל	40 t
	גובה כולל	16787 mm
	רוחב במצב שינוע	3160 mm
	גובה במצב שינוע	3607 mm
	אורך במצב שינוע	12950 mm
קלי בר KELLY BAR	קלי בר נעילה interlocking	J355-4 × 10 /
	קלי בר חיכוך friction	M355-5 × 10 /

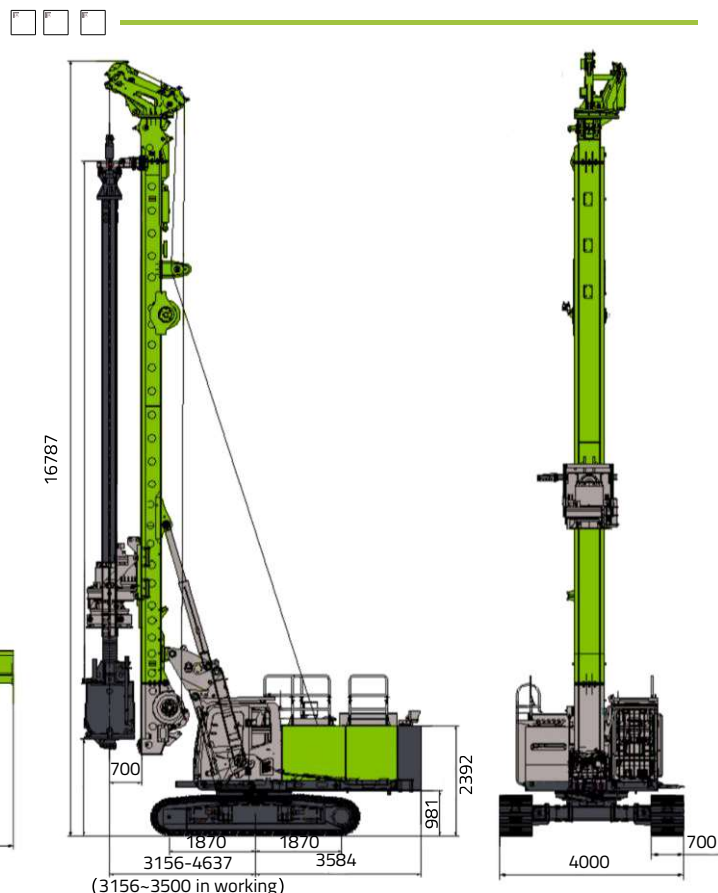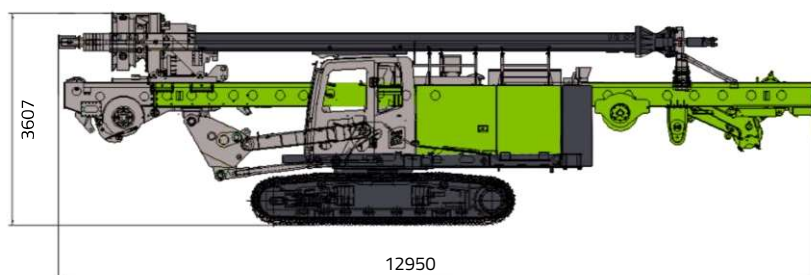

מאפיינים טכניים :

שיטות עבודה רב-תכליתיות:

תומך בשלוש שיטות קידוח: קידוח מוט קלי, קידוח עם שרוול מגן מתקדם, קידוח בשיטת CFA.


- יכולות ביצוע :

כולל חמש פונקציות עיקריות: ראש כוח צף, שתי מהירויות עבודה, פלטת חיבור אינטגרלית, לחיצה באמצעות כננת לאורך כל המהלך, ציפה באמצעות כננת לאורך כל המהלך.

-תפעול חכם: כולל

ארבע פונקציות עזר: ניקוי בור בלחיצת כפתור, פינוי אדמה בלחיצת כפתור, חדירה לסלע בלחיצת כפתור, מערכת שימון מרכזית.

CFA ZR140U שיטת קידוח

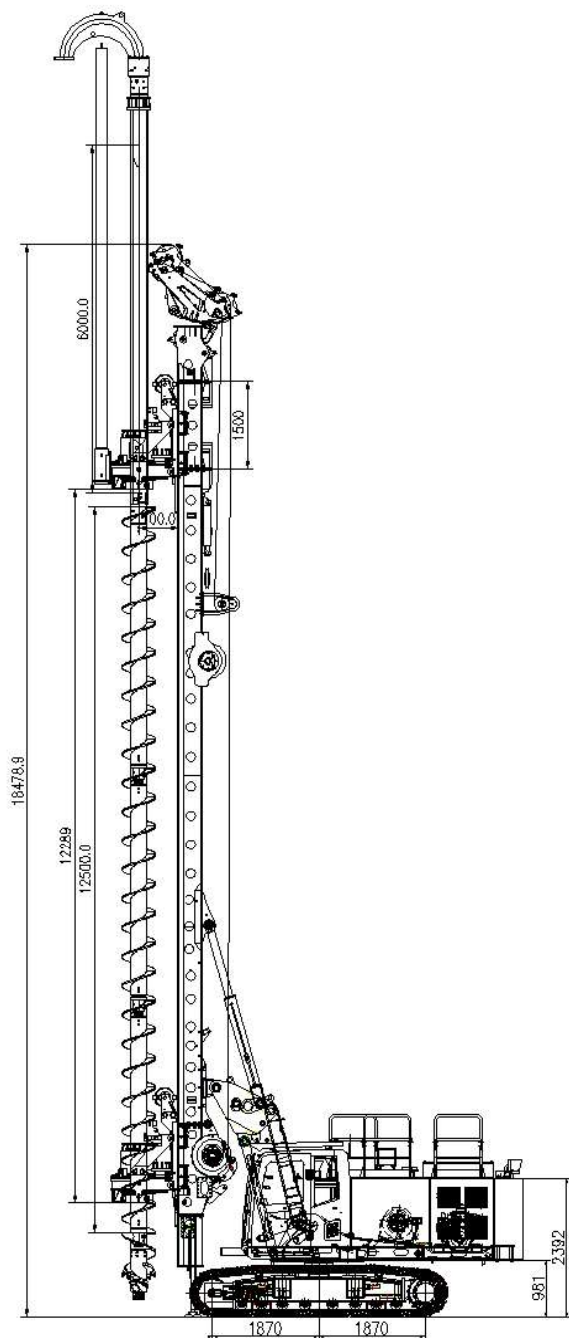

פרמטרים לשיטת קידוח CFA

קידוח	קידוח	קידוח
900 mm	קוטר קידוח מקסימלי	最大钻孔直径
16.5 מטר – עם מוט קידוח של 6 מטר + הארכה. 18 מטר – עומק סטנדרטי. 19 מטר – עם מוט קידוח של 7 מטר + הארכה של 1.5 מטר.	עומק קידוח מקסימלי	最大钻孔深度
כונן סיבובי	כונן סיבובי	כונן סיבובי
140 kN·m	טורק מקסימלי	额定输出扭矩
6-33 rpm	מהירות סיבוב	转速
בוכנת לחץ גיר	בוכנת לחץ גיר	בוכנת לחץ גיר
130 kN	כוח דחיפה מקסימלי	加压力
400 kN	כוח משיכה מקסימלי	起拔力
מהלך סטנדרטי: 11.5 מטר. מהלך עם תוספת הארכה של 1.5 מטר: 12.5 מטר.	מהלך בוכנה מקסימלי	行程
CFA כננת	CFA כננת	CFA כננת
140 kN	כוח שליפה מקסימלי	拉力
14 m/min	מהירות סיבוב	速度
מאפייני מכונה בכללי	מאפייני מכונה בכללי	מאפייני מכונה בכללי
17 m/18.5 m	גובה כולל	整机高度
39 t	משקל כולל	工作重量

אפשרויות CFA

מוט קידוח	סוג ראש מקדח	עומק הקידוח	חוקק הידראולי	צינור הזרמה לבטון
- Φ299主动钻杆-6m - Φ299主动钻杆-7m	- מקדח בורגי בודדזרא - ראש מקדח בורגי ישר - ראש מקדח בורגי כפול - ראש מקדח בורגי מדורג	4m 4.5m 6m 8m	- Ø400 - Ø450 - Ø500 - Ø600 - Ø700 - Ø800 - Ø900	可变速导向架