

מכונת קידוח ZR300U



V2025.08

סרקו את קוד ה-QR והכנסו לאתר שלנו



ZOOMLION



רואית	הדיחי	ZR300U
יתד/כלונס	קוטר קידוח מקסימלי	2000 mm
	עומק קידוח מקסימלי	62/94 m
כונן סיבובי KDK	טורק מקסימלי	290 kN.m
	מהירות סיבוב	6-30 Rpm
בוחנת לחץ גיר CROWD	מצב דחיפה	Winch Crowding /
	כוח דחיפה מקסימלי	335 kN
	כוח משיכה מקסימלי	335 kN
	מהלך בוכנה מקסימלי	17 m
כננת ראשית	סידור כננת	Rear-mounted winch /
	כוח משיכה מקסימלי	290 kN
	קוטר כבל פלדה	32 mm
	מהירות סיבוב לכבל בודד	65 m/min
כננת עזר	כוח משיכה מקסימלי	80 kN
	קוטר כבל פלדה	22 mm
	מהירות סיבוב לכבל בודד	68 m/min
מנוע	דגם	Cummins X12
	הספק נומינלי	298 kW
	תקן פליטת מזהמים	Stage V
	נפח מנוע	L
שאסי	רוחב מורחב	4770 mm
	רוחב זחלים	800 mm
	אורך כולל של הזחלים	6164 mm
	מרחק מרכזי בין 2 גלגלים אורכים של הזחל	4952 mm
מכונה כללית מאפייני מכונה	משקל כולל	100 t
	גובה כולל	24907 mm
	רוחב במצב שינוע	3540 mm
	גובה במצב שינוע	3785 mm
	אורך במצב שינוע	17155 mm
קלי בר KELLY BAR	קלי בר נעילה interlocking	J508 - 4 × 17
	קלי בר חיכוך friction	M508 - 6 × 17

מאפיינים טכניים :

-שיטות עבודה רב-תכליתיות:



תומך בשלוש שיטות קידוח: קידוח מוט קלי , קידוח עם שרוול מגן מתקדם, קידוח בשיטת CFA.

- יכולות ביצוע :


כולל חמש פונקציות עיקריות: ראש כוח צף , שתי מהירויות עבודה , פלטת חיבור אינטגרלית , לחיצה באמצעות כננת לאורך כל המהלך , ציפה באמצעות כננת לאורך כל המהלך.

-תפעול חכם: כולל

ארבע פונקציות עזר: ניקוי בור בלחיצת כפתור , פינוי אדמה בלחיצת כפתור , חדירה לסלע בלחיצת כפתור , מערכת שימון מרכזית.

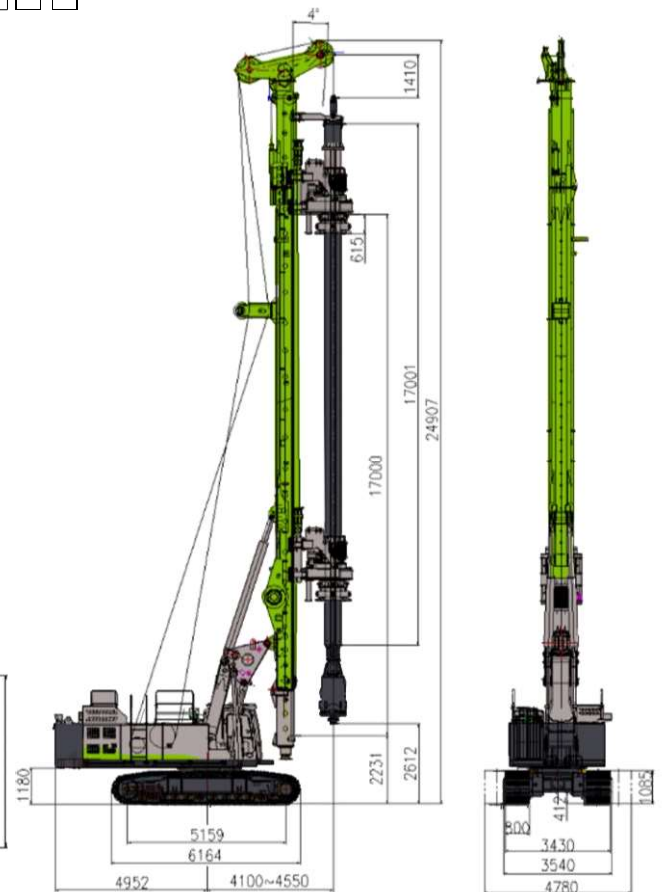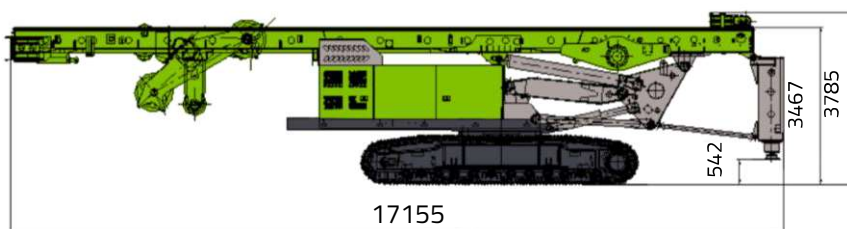

שיטת קידוח CFA ZR300U

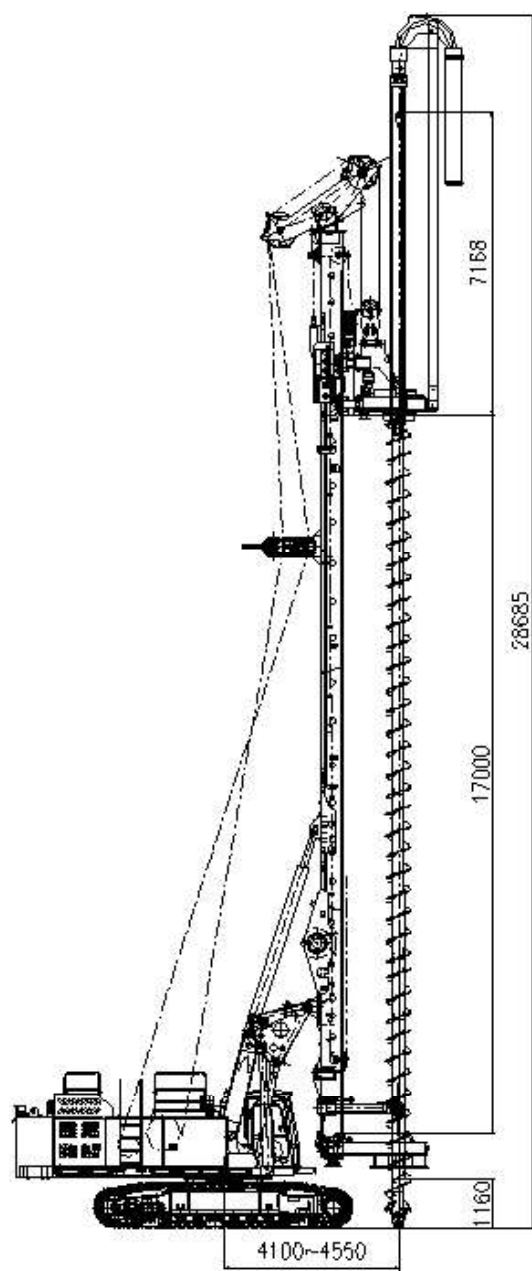

פרמטרים לשיטת קידוח CFA

קידוח	קידוח	
最大钻孔直径	קוטר קידוח מקסימלי	1,000 mm
最大钻孔深度	עומק קידוח מקסימלי	24 m
动力头	כונן סיבובי	
额定输出扭矩	טורק מקסימלי	290 kN.m @343 bar
转速	מהירות סיבוב	28 rpm
加压系统	בוכנת לחץ גיר	
加压力	כוח דחיסה מקסימלי	335 kN
起拔力	כוח משיכה מקסימלי	335 kN
行程	מהלך בוכנה מקסימלי	17 m
CFA卷扬	כננת CFA	
拉力	כוח שליסה מקסימלי	915 kN
速度	מהירות סיבוב	17 m/min
整机	מאפיני מכוונה בכללי	
整机高度	גובה כולל	28,685 mm
工作重量	משקל כולל	99 t

אפשרויות CFA

מוט קידוח	סוג ראש מקדח	אורכי מקדח	עומק הקידוח	חוקק הידראולי	מנקה שלבים	צינור הזרמה לבטון	מחברים
8.8m	בורג בודד Single-start & single-screw בורג כפול Double-start & single-screw	☐ 4m ☐ 4.5m ☐ 6m ☐ 8m	☐ 450 ☐ Ø500 ☐ Ø600 ☐ Ø700 ☐ Ø800 ☐ Ø900 ☐ Ø1000 ☐ Ø1200	☐ Ø450 ☐ Ø500 ☐ Ø600 ☐ Ø700 ☐ Ø800 ☐ Ø900 ☐ Ø1000 ☐ Ø1200	CFA-GTQ	CFA-HZWT.00	XZ