

מכונת קידוח ZR140UH



V2025.08



סרקו את קוד ה-QR והכנסו לאתר שלנו



ZOOMLION



רואית	הדיחי	ZR140UH
יתד/כלונס	קוטר קידוח מקסימלי	1300 mm
	עומק קידוח מקסימלי	35/44 m
כוח סיבובי KDK	טורק מקסימלי	140 kN.m
	מהירות סיבוב	6-33 Rpm
בוחנת לחץ גיר CROWD	מצב דחיפה	Cylinder Crowding
	כוח דחיפה מקסימלי	130 kN
	כוח משיכה מקסימלי	130 kN
	מהלך בוכנה מקסימלי	3.2 m
כננת ראשית	Front-mounted winch	/
	כננת	/
	כוח משיכה מקסימלי	140 kN
	קוטר כבל פלדה	22 mm
כננת עזר	מהירות סיבוב לכבל בודד	80 m/min
	כוח משיכה מקסימלי	80 kN
	קוטר כבל פלדה	22 mm
	מהירות סיבוב לכבל בודד	70 m/min
מנוע	Cummins B6.7	/
	דגם	/
	הספק נומינלי	129 kW
	תקן פליטת מזהמים	Stage V
שאסי	L	/
	נפח מנוע	/
	רוחב מורחב	4000 mm
	רוחב זחלים	700 mm
מכונה כללית מאפייני מכונה	אורך כולל של הזחלים	4524 mm
	מרחק מרכזי בין 2 גלגלים אחרים של הזחל	3585 mm
	משקל כולל	40 t
	גובה כולל	16900 mm
קלי בר KELLY BAR	רוחב במצב שינוע	3030 mm
	גובה במצב שינוע	3670 mm
	אורך במצב שינוע	15120 mm
	קלי בר נעילה interlocking	J355-4x10
קלי בר חיכוך friction	קלי בר חיכוך	M355-5x10

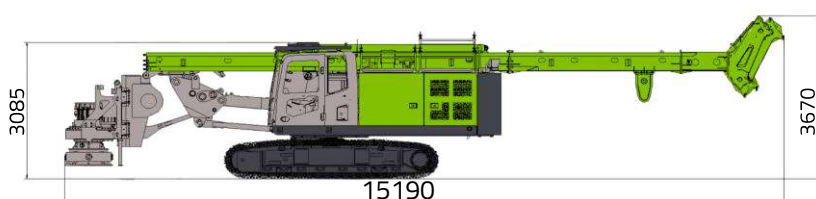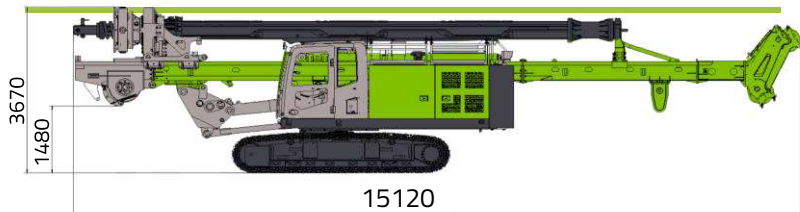

מאפיינים טכניים:

- נבחר מנוע חזק של Cummins, העומד בתקן הפליטות האירופי Euro V, המיושם בשוק האירופי. המנוע, בשילוב עם מערכת הבקרה האלקטרונית והמערכת ההידראולית של Zoomlion, מאפשר מיצוי מלא של יכולות הפעולה של המכונה. בתנאי עבודה דומים, ניתן להשיג חיסכון בדלק של כ-10% בהשוואה לציוד בעל אותו הספק, הן בשוק המקומי והן בשוק הבינלאומי.
- טכנולוגיית CAN BUS מתקדמת ברמה בינלאומית ומערכות מכשור וירטואליות, בשילוב עם חיישנים ייחודיים, מספקות בקרה מדויקת וניטור מלא של תנאי ההפעלה של מכונת הקידוח הסיבובית.
- מערכת מתקדמת ברמה בינלאומית הכוללת זיהוי עומס, רגישות לעומס, ובקרה הידראולית פרופורציונלית, משמשת לשיפור היעילות ולחיסכון באנרגיה של המערכת ההידראולית.
- השאסי הייעודי שפותח על ידי Zoomlion עבור מכונת הקידוח הסיבובית עושה שימוש בזחלים הידראוליים ניתנים להרחבה בעומס כבד, המעניקים יציבות מרבית. המכונה ניתנת להובלה כשהיא מצוידת ב-Kelly Bar, ומספקת ביצועי נייודות מצוינים.
- הכננת הראשית (Main Winch) עושה שימוש בקונפיגורציה קדמית, מה שמקל באופן משמעותי על הפעלת הציוד.

