

מכונת קידוח ZR85U



V2025.08

סרו את קוד ה-QR והכנסו לאתר שלנו



ZOOMLION





רואית	הדיחי	ZR85U
יתד/כלונס	קוטר קידוח מקסימלי	1200
	עומק קידוח מקסימלי	24/28
כונן סיבובי KDK	טורק מקסימלי	85
	מהירות סיבוב	6-48
בוחנת לחץ גיר CROWD	מצב דחיפה	Winch Crowding
	כוח דחיפה מקסימלי	100
	כוח משיכה מקסימלי	120
	מהלך בכונה מקסימלי	13
כננת ראשית	Front-mounted winch	/
	סידור כננת	/
	כוח משיכה מקסימלי	85
	קוטר כבל פלדה	20
כננת עזר	מהירות סיבוב לכבל בודד	70
	כוח משיכה מקסימלי	52
	קוטר כבל פלדה	14
	מהירות סיבוב לכבל בודד	45
מנוע	Cummins F3.8	/
	דגם	/
	הספק נומינלי	115 /2200rpm
	תקן פליטת מזהמים	Stage V
שאסי	L	/
	נפח מנוע	/
	רוחב מורחב	3400
	רוחב זחלים	500
מכונה כללית מאפייני מכונה	אורך כולל של הזחלים	4127
	מרחק מרכזי בין 2 גלגלים ארזים של הזחל	2480
	משקל כולל	28.5
	גובה כולל	12110
	רוחב במצב שינוע	2500
	גובה במצב שינוע	3392
קלי בר KELLY BAR	אורך במצב שינוע	10779
	קלי בר נעילה interlocking	J299-4X6.9m
	קלי בר חיכוך friction	M299-4X8m

מאפיינים טכניים :


מכונת קידוח סיבובית קומפקטית וזריזה, המתאימה לפרויקטים קטנים של בנייה. מתאפיינת ביכולת הובלה נוחה ופשוטה, כאשר ניתן להעבירה באמצעות נגרר שטוח יחיד, עם גובה הובלה נמוך העומד בדרישות השינוע של שווקים כגון אוסטרליה וניו זילנד.

עושה שימוש בטכנולוגיית CAN BUS מתקדמת ובמערכת מדדים וירטואליים, בשילוב חיישנים ייחודיים, המאפשרים שליטה מדויקת וניטור רציף של מצבי העבודה של מכונת הקידוח.

מצוידת בשלדה ייעודית מתוצרת זומליון, המשלבת התאמה מושלמת בין מערכת ההנעה למערכת ההידראולית, לשם יעול העבודה והשגת חיסכון אנרגטי מרבי.

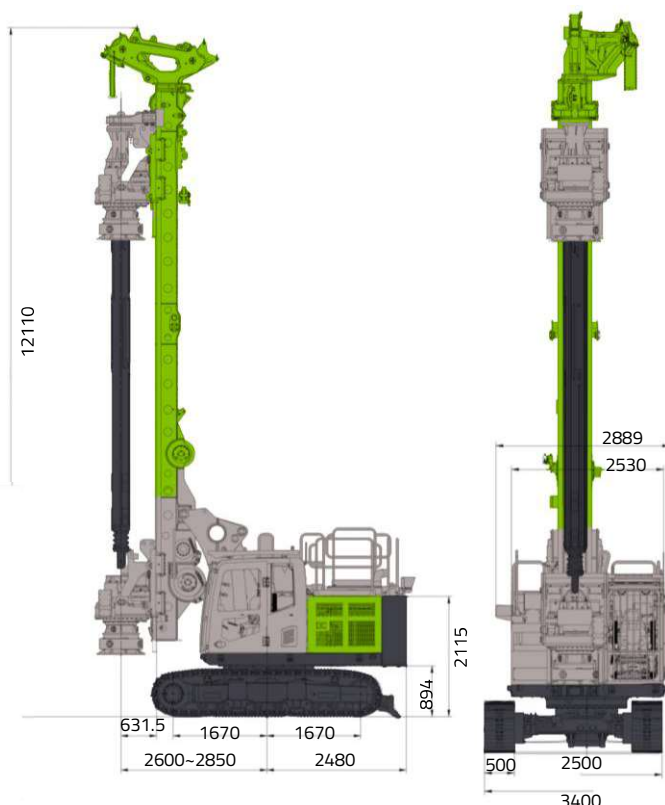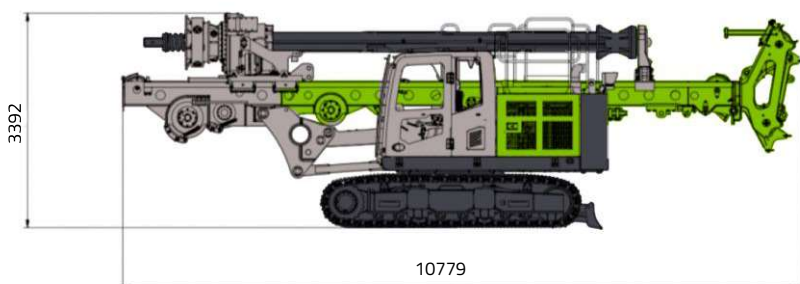

CFA ZR85U שיטת קידוח

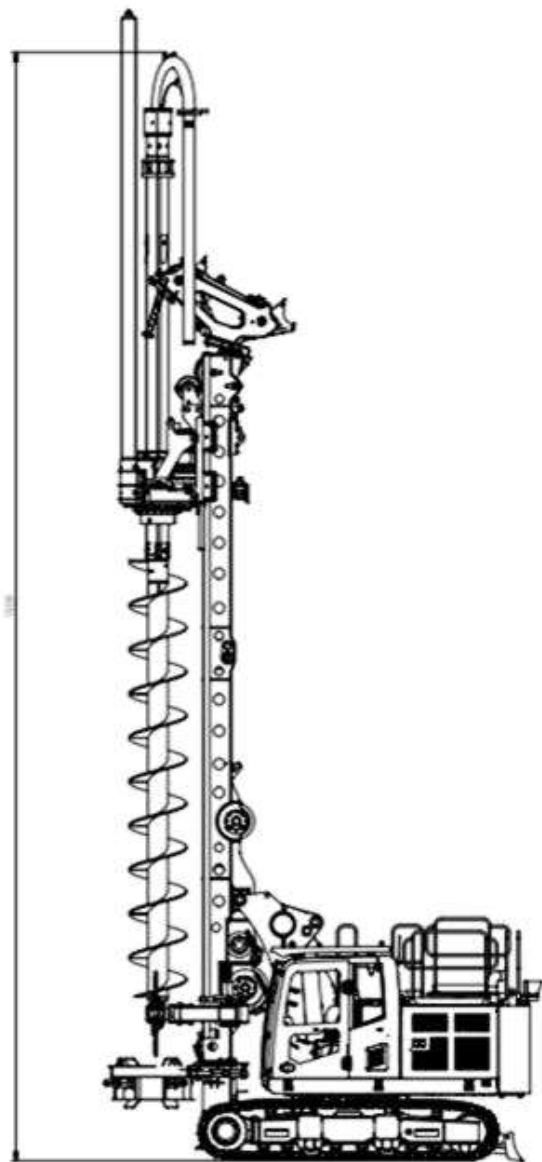

פרמטרים לשיטת קידוח CFA

קידוח	דחף	דחף
800 mm	קוטר קידוח מקסימלי	מקסימום קוטר
M13.5 אורך מוט הקידוח הראשי הוא 6 מטר, עם הארכה נוספת של 1.3 מטר 11.8M אורך מוט הקידוח הראשי הוא 6 מטר 10M אורך מוט הקידוח הראשי הוא 4.2 מטר.	עומק קידוח מקסימלי	מקסימום עומק
כונן סיבובי	דחף	דחף
85 KN·m	טורק מקסימלי	מקסימום טורק
6-48 rpm	מהירות סיבוב	מקסימום מהירות
בוכנת לחץ גיר	דחף	דחף
120 KN	כוח דחפה מקסימלי	מקסימום כוח דחפה
7.2m מהלך בוכנה מקסימלי במצב סטנדרטי. 8.5m מהלך בוכנה מקסימלי עם הארכה של 1.3 מטר.	מהלך בוכנה מקסימלי	מקסימום מהלך
כננת CFA	דחף	דחף
300 kN	כוח שליפה מקסימלי	מקסימום כוח שליפה
17 m/min	מהירות סיבוב	מקסימום מהירות
מאפייני מכונה בכללי	דחף	דחף
15120mm/16420mm	גובה כולל	מקסימום גובה
t	משקל כולל	מקסימום משקל

אפשרויות CFA

מוט קידוח	סוג ראש מקדח	אורכי מקדח	עומק הקידוח	חוקק הידראולי	מנקה שלבים	צינור הזרמה לבטון
4.2m/6m	- מקדח בורגי בודד ראש - ראש מקדח בורגי ישר - ראש מקדח בורגי כפול - ראש מקדח בורגי מדורג	4m 4.5m 6m 8m	- Ø400 - Ø450 - Ø500 - Ø600 - Ø700 - Ø800	- Ø400 - - Ø800	CFA-GTQ-85	ZJWT-85