

מכונת קידוח ZR360U



V2025.08

סרקו את קוד ה-QR והכנסו לאתר שלנו



ZOOMLION



	רואית	הדיחי	ZR360U
יתד/כלונס	קוטר קידוח מקסימלי	mm	2300
	עומק קידוח מקסימלי	m	65/100
כונן סיבובי KDK	טורק מקסימלי	kN.m	340
	מהירות סיבוב	Rpm	31
בוחנת לחץ גיר CROWD	מצב דחיפה	/	Winch Crowding
	כוח דחיפה מקסימלי	kN	335
	כוח משיכה מקסימלי	kN	335
	מהלך בוכנה מקסימלי	m	18.6
כננת ראשית	סידור כננת	/	Rear-mounted winch
	כוח משיכה מקסימלי	kN	340
	קוטר כבל פלדה	mm	36
	מהירות סיבוב לכבל בודד	m/min	72
כננת עזר	כוח משיכה מקסימלי	kN	110
	קוטר כבל פלדה	mm	24
	מהירות סיבוב לכבל בודד	m/min	62
מנוע	דגם	/	Cummins X12
	הספק נומינלי	kW	354/1800
	תקן פליטת מזהמים	/	US EPA Tier4(f), EU Stage V
	נפח מנוע	L	8.7
שאי	רוחב מורחב	mm	3420 / 4770
	רוחב זחלים	mm	3530 / 4880
	אורך כולל של הזחלים	mm	6152
	מרחק מרכזי בין 2 גלגלים אחרים של הזחל	mm	4744
מכונה כללית מאפייני מכונה	משקל כולל	t	121
	גובה כולל	mm	27619
	רוחב במצב שינוע	mm	4770
	גובה במצב שינוע	mm	/
	אורך במצב שינוע	mm	/
	קלי בר נעילה interlocking	/	J508 - 4 × 18
קלי בר KELLY BAR	קלי בר חיכוך friction	/	M508 - 6 × 18

מאפיינים טכניים :

שיטות עבודה רב-תכליתיות:


תומך בשלוש שיטות קידוח: קידוח מוט קלי, קידוח עם שרוול מגן מתקדם, קידוח בשיטת CFA.

יכולות ביצוע :


כולל חמש פונקציות עיקריות: ראש כוח צף, שתי מהירויות עבודה, פלטת חיבור אינטגרלית, לחיצה באמצעות כננת לאורך כל המהלך, ציפה באמצעות כננת לאורך כל המהלך.

תפעול חכם: כולל

ארבע פונקציות עזר: ניקוי בור בלחיצת כפתור, פינוי אדמה בלחיצת כפתור, חדירה לסלע בלחיצת כפתור, מערכת שימון מרכזית.

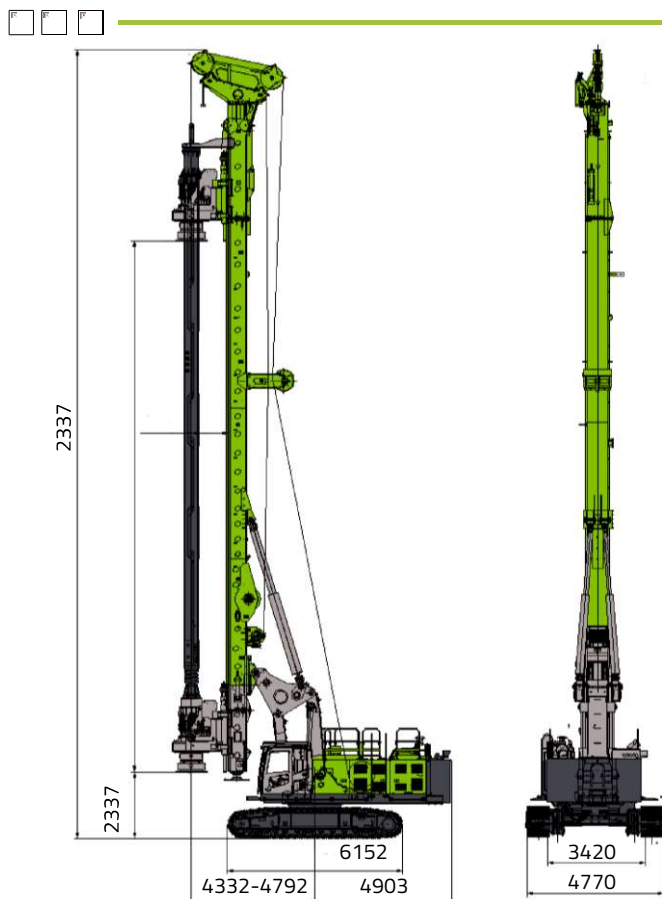

שיטת קידוח CFA ZR360U

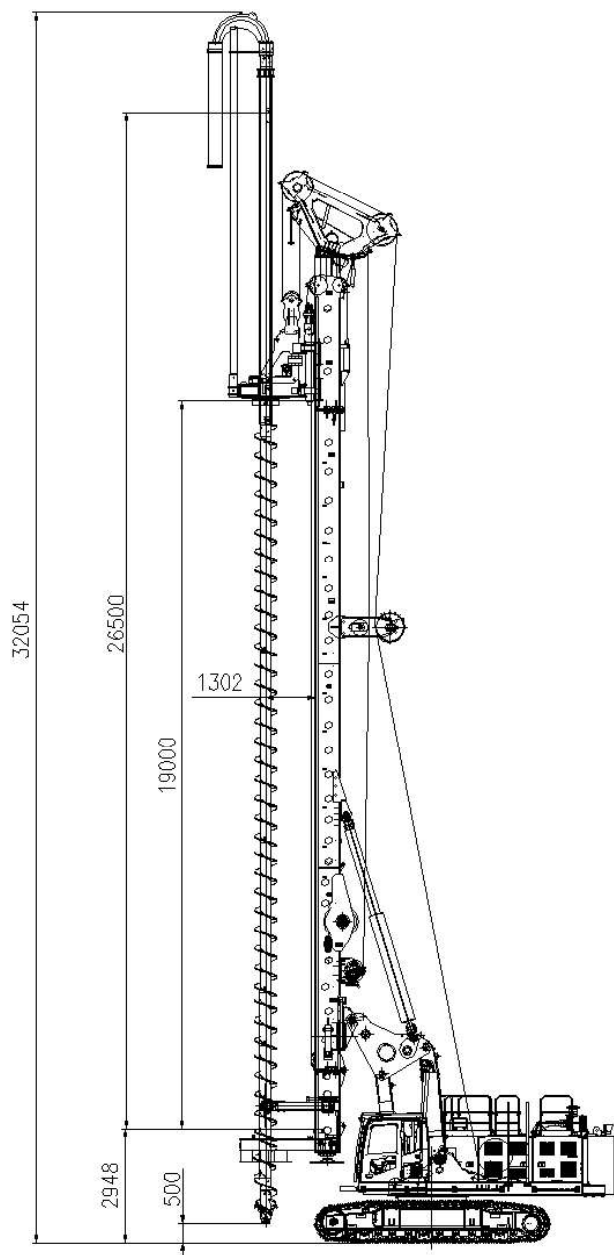

פרמטרים לשיטת קידוח CFA

קידוח	קידוח	קידוח
1200 mm	קוטר קידוח מקסימלי	最大钻孔直径
26 m	עומק קידוח מקסימלי	最大钻孔深度
340 kN.m @295 bar	טורק מקסימלי	额定输出扭矩
6-31 rpm	מהירות סיבוב	转速
335 kN	כוח דחיפה מקסימלי	加压力
335 kN	כוח משיכה מקסימלי	起拔力
19 m	מהלך בוכנה מקסימלי	行程
1015 kN	כוח שליפה מקסימלי	拉力
18 m/min	מהירות סיבוב	速度
32054 mm	גובה כולל	整机高度
121 t	משקל כולל	工作重量

אפשרויות CFA

מחברים	צינור הזרמה לבטון	מנקה שלבים	חווק הידראולי	עומק הקידוח	אורכי מקדח	סוג ראש מקדח	מוט קידוח
XZ	ZJWT-ZR320R	CFA-GTQ-10X2-320	☐ Ø500 ☐ Ø600 ☐ Ø700 ☐ Ø800 ☐ Ø900 ☐ Ø1000 ☐ Ø1200	☐ Ø500 ☐ Ø600 ☐ Ø700 ☐ Ø800 ☐ Ø900 ☐ Ø1000 ☐ Ø1200	☐ 4m ☐ 4.5m ☐ 6m ☐ 8m	בורג בודד Single-start & single-screw בורג כפול Double-start & single-screw	☐ 8m